

被動元件字元辨識

輝榮創研有限公司

新竹縣竹北市科大一路282號

03-6573830 / 03-6573834

websales@huirong.com.tw

測試環境


硬體配置：

- 相機：PA16KCL-40KM
- 像元大小：3.5um
- 晶片解析：16384*1
- 鏡頭接口：M72*0.75
- 最大速度：45kHz

- 鏡頭：LS1683A-VM
 - 鏡頭倍率：0.819X
 - 物方解析：4.27um/pixel
 - 物方視野：70mm
 - 工作距離：210.8mm
 - 解析能力：200 lp/mm (2.5um)

- 光源：高均勻度光源
 - 使印刷的字元變化更加明顯
 - 聯繫我們獲得更多資訊 websales@huirong.com.tw

- 軟體：客製化軟體
 - 可調整相似度百分比及手刷槍喚醒recipe等功能

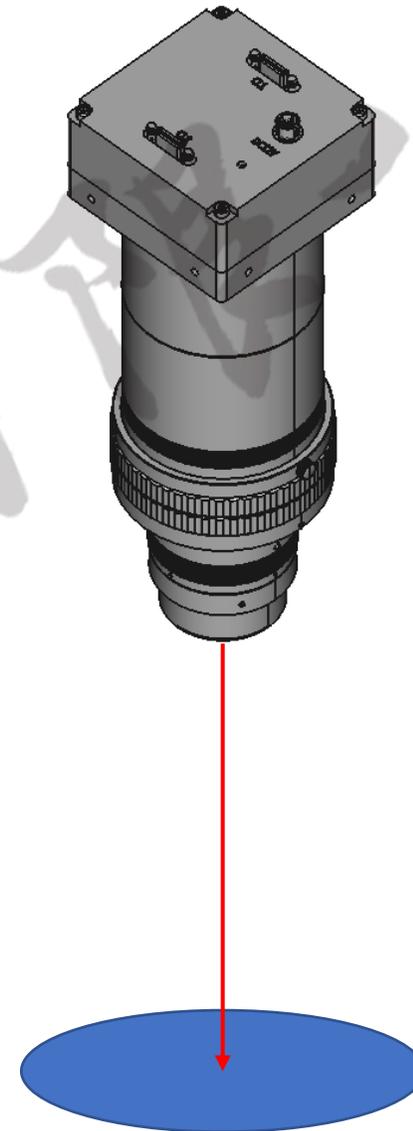

實際檢測結果

